

NISSHIN

粘着層付改質アスファルトルーフィング

カスタムライト

カスタムライトは、
表層に合成繊維不織と特殊合成樹脂を
使用することで、高温時のべたつきを
低減させた屋根下葺材です。



■ 規格

寸法:1m×16m

質量:16kg

厚さ:1.0mm

(剥離フィルムを含まない)


日新工業株式会社

カスタムライトの特長

1 特長

- **優れた釘穴シール性**
改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
- **強固な防水性能**
表面処理に珪砂を用いず、ジョイント部の接着性が向上します。
- **優れた施工性**
表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。
- **屋根材の傷付き防止**
表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。
- **高いコストパフォーマンス**
価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。

2 構成

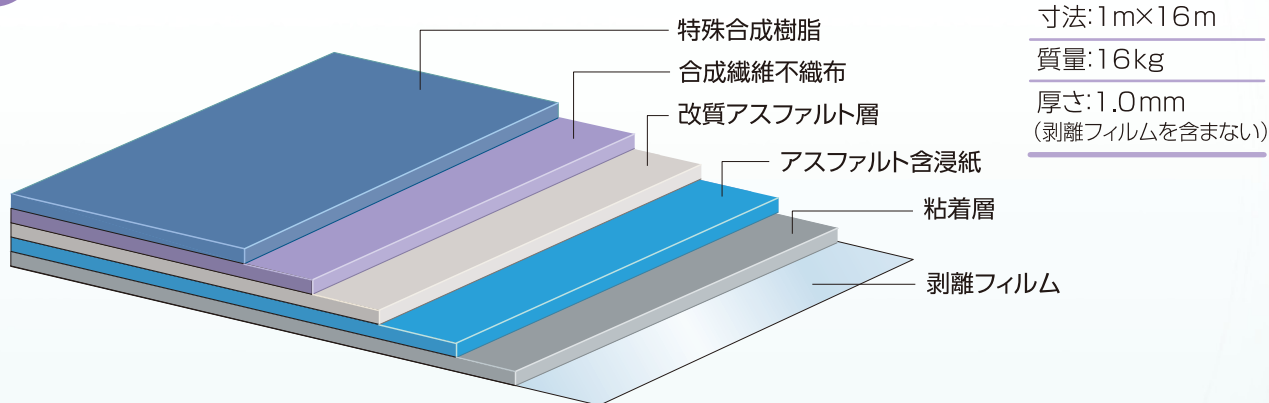

3 物性

	釘穴シール性 (水漏れ個数)	低温時の柔軟性 (合格温度℃)	引張強さ(N/cm)	
			長手方向	幅方向
カスタムライト	0/10	-10	104	62

- **釘穴シール性** 水頭30mm、24時間、水漏れ個数/10試料
- **低温時の柔軟性** 直径20mmの鋼棒に180°/2秒で試験体を巻き付け、亀裂が生じないこと（5℃間隔で測定）
- **引張強さ** 試験方法は、日本防水材料協会規格「ARK 04^S-04：2018」に準拠

施工上の 注意点

1. 材料は、落下の危険がない場所に保管してください。
2. 屋根勾配によっては、表面の粉、水濡れ、アスファルトの軟化、靴底への油分の付着などが原因で滑ることがあります。作業時には、十分注意してください。
3. 屋根下葺材施工完了後に、速やかに屋根葺材が施工できない場合は、養生シートを覆うなどの適切な養生を行なってください。
4. 降雨・降雪時の施工及び下地の未乾燥や汚れがある状態では、材料の接着不良の原因となりますので施工しないでください。

■ カタログについて

1. 当カタログのデータは全て性能値であり保証値ではありません。
2. 材料、仕様は予告なく変更する場合があります。
3. カスタムライトの保管及び取扱いについては、SDSをご参照の上、ご使用ください。



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

☎ 0120-86-2424 [営業総務課]

- 本社/営業統括部 〒120-0025 東京都足立区千住東2-23-4 TEL. (03)3882-2571
- 関東 TEL.(03)3882-2641 ■ 九州 TEL.(092)451-1095 ■ 広島 TEL.(082)541-5033
- 大阪 TEL.(06)6533-3191 ■ 札幌 TEL.(011)215-1034 ■ 横浜 TEL.(045)316-7885
- 名古屋 TEL.(052)933-4761 ■ 仙台 TEL.(022)263-0315 ■ 工場 埼玉・山形



▲
弊社ホームページは
こちらから

防水のことがわかるニッシン・オフィシャルサイト <https://www.nisshinogyo.co.jp/>

Apr. 2021-3000 TP