

NISSHIN

粘着層付改質アスファルトルーフィング

カスタムSS

カスタムSSは、

高品質な改質アスファルトを使用した粘着層付
屋根下葺材です。

表層には合成繊維不織布をラミネート、珪砂
不使用の屋根材を傷付けない屋根下葺材です。




■ 規格

寸法: 1m×16m

質量: 20kg

厚さ: 1.2mm

(剥離フィルムを含まない)

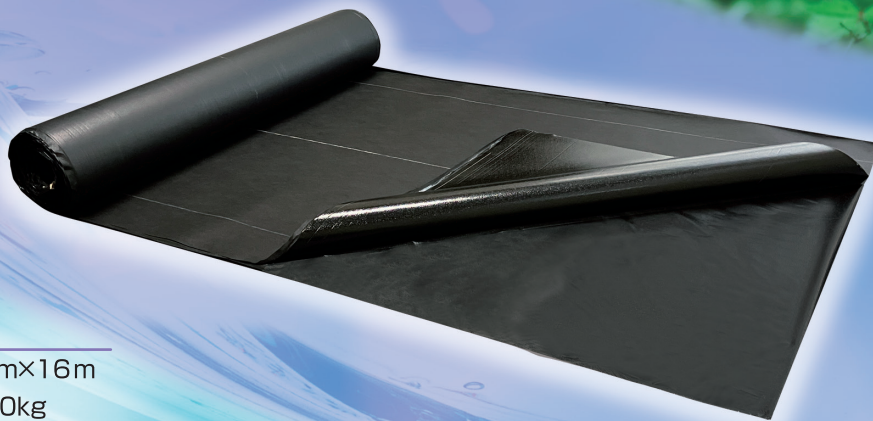


日新工業株式会社



1 特長

- **優れた釘穴シーリング性**
改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
- **強固な防水性能**
表面処理に珪砂を用いず、ジョイント部の接着性が向上します。
- **優れた施工性**
表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。
- **屋根材の傷付き防止**
表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。
- **ごみの減量化**
剥離フィルムのため、剥離紙より1/10程度にまとまります。

2 構成

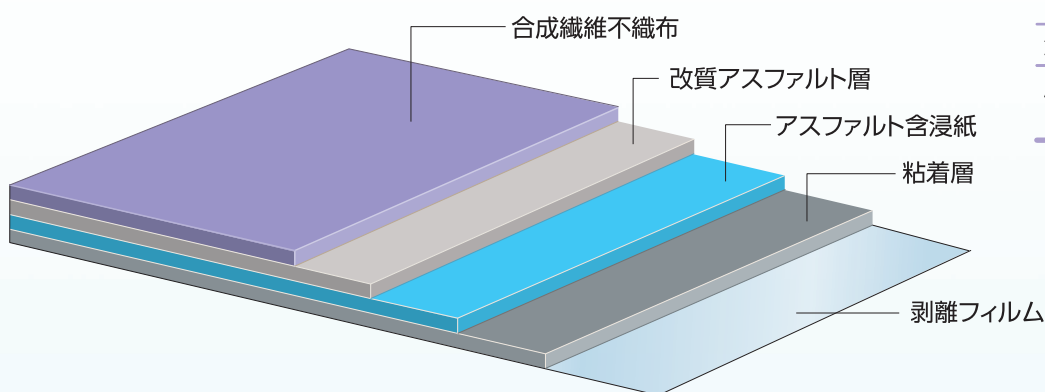

寸法：1m×16m
質量：20kg
厚さ：1.2mm
(剥離フィルムを含まない)

3 物性

	釘穴シーリング性	低温時の柔軟性 (合格温度℃)	引張強さ(N/cm)	
			長手方向	幅方向
カスタムSS	0/10	-10	119	76

施工上の 注意

1. 材料は、落下の危険がない場所に保管してください。
2. 屋根勾配によっては、表面の粉、水濡れ、靴底への土埃の付着などの原因で滑ることがあります。作業には十分注意してください。
3. 屋根下葺材施工完了後に、速やかに屋根材が施工できない場合は、養生用シートを覆うなどの適切な養生を行ってください。

カタログについて

1. 当カタログのデータは全て性能値であり保証値ではありません。
2. 材料、仕様は予告なく変更する場合があります。
3. カスタムSSの保管および取扱いについては、SDSをご参照の上、ご使用ください。



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

0120-86-2424

■ 本社／営業統括部 〒120-0025 東京都足立区千住東2-23-4 TEL. (03)3882-2571
 ■ 関 東 TEL.(03)3882-2641 ■ 九 州 TEL.(092)451-1095 ■ 広 島 TEL.(082)541-5033
 ■ 大 阪 TEL.(06)6263-7711 ■ 札 幌 TEL.(011)215-1034 ■ 工 場 埼 玉・山 形
 ■ 名 古 屋 TEL.(052)933-4761 ■ 仙 台 TEL.(022)393-7209



▲
弊社ホームページは
こちらから

防水のことがわかるニッシン・オフィシャルサイト <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>